




AN SCHÜTZ OPTICS

PRECISION EXPERTS

ELECTRONIC RIFLE SCOPE HORIZON LEVEL | BEDIENUNGSANLEITUNG | USER MANUAL

DE Bedienungsanleitung
Elektronische ZF-Wasserwaage/Libelle
(Art. 61150)



MERKMALE

Schnelle und intuitive Programmierung

Richten Sie Ihr Gerät in Sekundenschnelle mit optimierten, auf Schützen ausgerichteten Bedienelementen ein.

Schnelle Zielausrichtung

Überprüfen Sie die tatsächliche Ausrichtung Ihres Gewehrs auf einen Blick – ohne das Zielbild zu unterbrechen.

Empfindlichkeit der Nivellierung

Feste Empfindlichkeit von 1,0° für zuverlässige und konsistente Nivellierung.

Automatische Ausrichtung

Passt sich automatisch an vertikale, horizontale und umgekehrte Montagepositionen an.

Manuelle OLED-Helligkeitsregelung

3 wählbare Helligkeitsstufen für klare Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.

Dual-Modus-Betrieb

Durch 1 Sekunde langes Drücken der Taste wird nahtlos zwischen dem Horizont-Nivelliermodus und dem elektronischen Nivelliermodus umgeschaltet.


SPECIFICATIONS

Stromversorgung

Wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku

Befestigungsmöglichkeit

Picatinny-Schiene



Abmessungen

L = 1.574" (40 mm)

W = 0.944" (24 mm)

H = 0.59" (15 mm)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten: Drücken Sie die Taste einmal.

Ausschalten: Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.


HINWEIS: Das Gerät schaltet sich nach 1 Stunde Inaktivität automatisch aus.

Einstellung der Lichtintensität:

Wählen Sie aus 3 Helligkeitsstufen.


Helligkeit erhöhen:

Drücken Sie die Taste einmal.




MODUSAUSWAHL

Durch 2 Sekunden langes Drücken der Taste wird zwischen dem Horizontmodus und dem elektronischen Nivelliermodus umgeschaltet.



Horizontmodus


2 Sekunden
drücken




**Elektronischer
Nivelliermodus**

HORIZONTALAUSRICHTUNGSMODUS


Montage: Befestigen Sie die Wasserwaage mit der Klemme waagrecht an einer geeigneten Stelle an der Schiene. Die Anzeige kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.

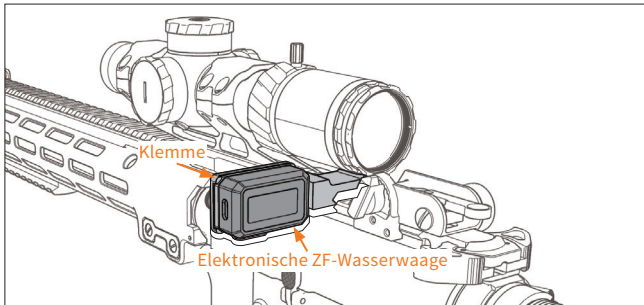


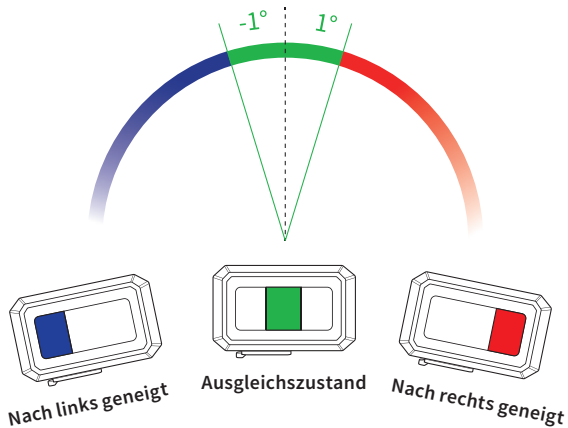


ELEKTRONISCHER AUSRICHTUNGSMODUS

Montage: Befestigen Sie die Libelle fest oben am Turm des Zielfernrohrs.

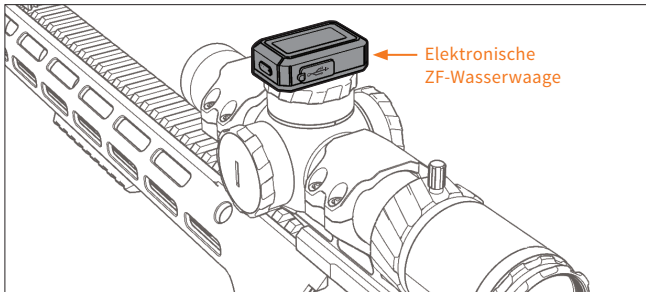




Nach links geneigt



Ausgleichszustand



Nach rechts geneigt

MANUELLE KALIBRIERUNG


Dieses Gerät ist werkseitig kalibriert und nivelliert. Bei einer unebenen Montagefläche können geringfügige Abweichungen auftreten.

So führen Sie eine manuelle Kalibrierung durch:


Rufen Sie den jeweiligen Nivelliermodus auf. **Doppelklicken** Sie innerhalb von 0,7 Sekunden auf die Taste.

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:


Dreifachklicken Sie innerhalb von 0,7 Sekunden auf die Taste. Alle vom Benutzer eingestellten Winkelwerte werden gelöscht.

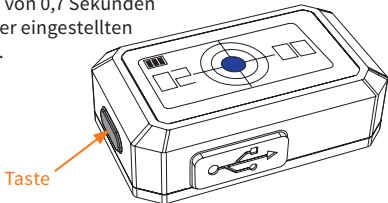


HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Kalibrierung absolut stabil steht.

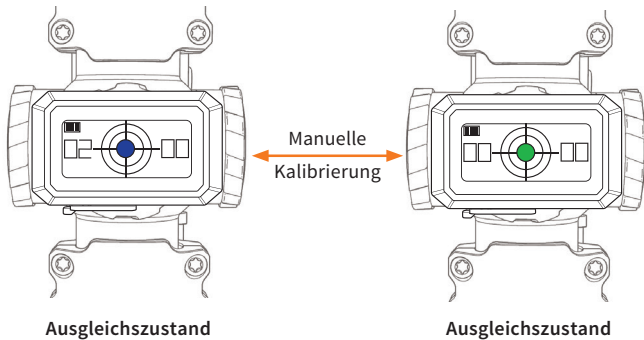


LIEFERUMFANG



1 Elektronische ZF-Wasserwaage




2 Klemme




3 Ladekabel


EN User Manual
Electronic Rifle Scope Horizon Level
(Art. 61150)




INCLUDED



1 Electronic Scope Level



2 Clamp



3 Charging Cable

FEATURES

Quick & Intuitive Programming

Set up your device in seconds with streamlined, shooter-focused controls.

Rapid Target Alignment

Check your rifle's true level at a glance-without breaking your sight picture.

Level Sensitivity

Fixed 1.0° sensitivity for reliable and consistent leveling.

Auto-Adjusting Orientation

Automatically adapts to vertical, horizontal, and inverted mounting positions.

Manual OLED Brightness Control

3 selectable brightness levels for clear visibility in any lighting environment.

Dual-Mode Operation

A 1-second long press on the button seamlessly switches between Horizon Level Mode and Electronic Level Mode.


SPECIFICATIONS

Power Source

Rechargeable Li-ion

Mounting Option

Picatinny rail



Dimensions

L = 1.574" (40 mm)


W = 0.944" (24 mm)

H = 0.59" (15 mm)

OPERATING INSTRUCTIONS

Power on: Press the button once.

Button



Power off: Press and hold the button for more than 3 seconds.

NOTE: Automatically shuts down after 1 hour of inactivity.

Light Intensity Adjustment:

Choose from 3 intensity levels.


Increase Brightness:

Press once the button.




MODE SELECTION

A 2-second long press on the button seamlessly switches between Horizon Level Mode and Electronic Level Mode.



Horizon Level Mode


Press
2 seconds




Electronic Level Mode

HORIZON LEVEL MODE


Installation: Use the clamp to horizontally secure the level at an appropriate position on the rail. The display can be mounted either the left or the right side.

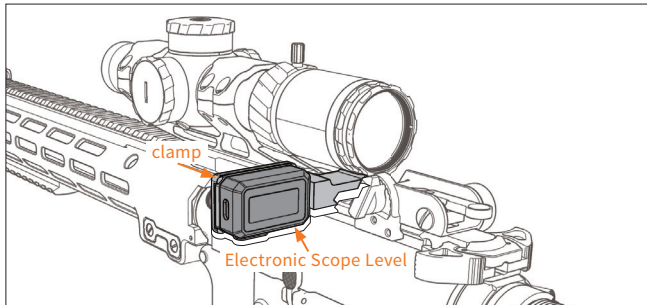


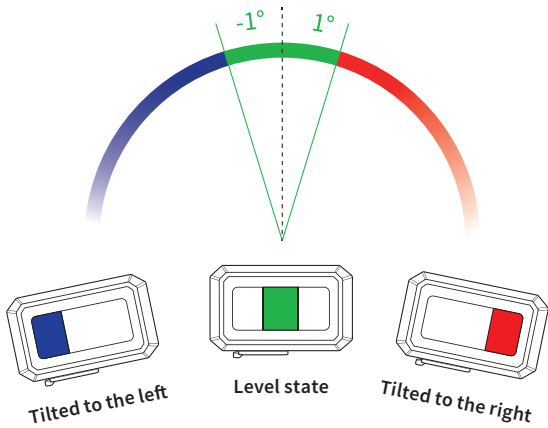


ELECTRONIC LEVEL MODE

Installation: Securely attach the level to the top of the scope's turret.

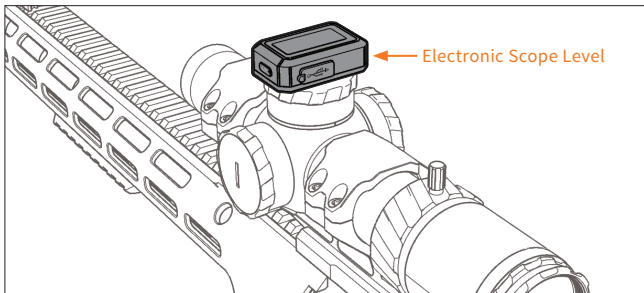




Tilted to the left



Level state



Tilted to the right

MANUAL CALIBRATION

This device is factory-calibrated and leveled. If the mounting surface is uneven, slight deviations may occur.


To calibrate Manually:

Enter each level mode. **Double-click** the button within 0.7 seconds.


To restore Factory settings:


Triple-click the button within 0.7 seconds.

All user-adjusted angle values will be cleared.

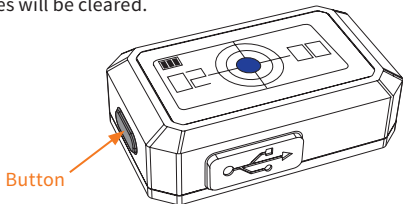

NOTE: Make sure it's perfectly stable during calibration.

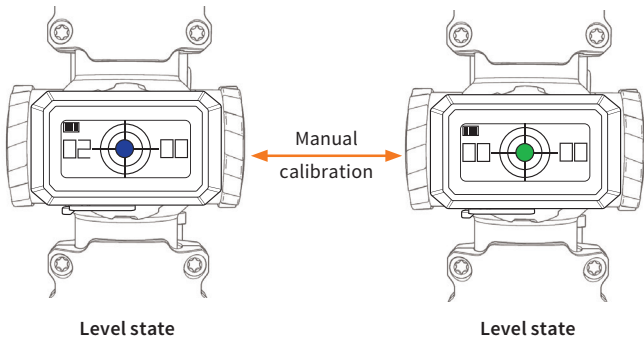

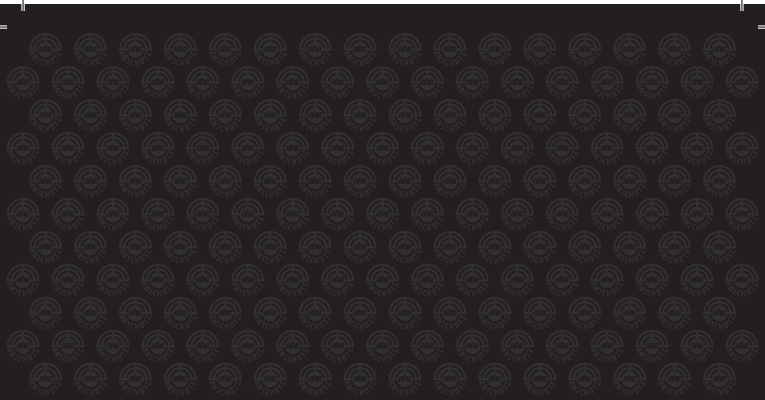

ahg Anschütz Handels GmbH | Raiffeisenstr. 26 | D-89079 Ulm | Germany | www.anschuetz-optics.com

